


# Pigtail LC

P/N: **PIGOM5-LC-020**

OM5 multimode 50/125 μm

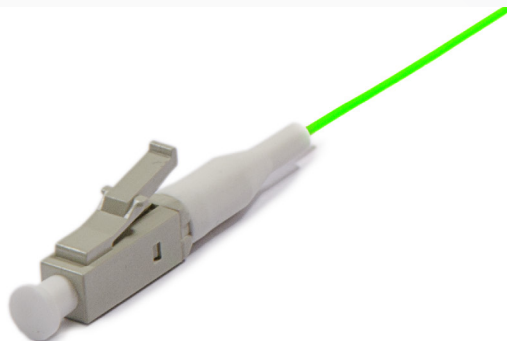

## mechanické vlastnosti

Konektor SC	OM5
Typ leštění	UPC
Tlumení odrazu	≥ 25 dB
Vložený útlum	0,3 dB
Délka	2 m
Materiál pláště	LSOH bezhalogénová sekundární ochrana 900 μm EASySTRIP
Materiál ferule	keramika (zirkon)
Průměr ferule	2,5 mm
Provozní teplota	-20 °C to +60 °C
Vnější průměr	900±5 μm
Poloměr ohybu (statický)	10 x 0,9 mm
Útlum @ 850 / 1300 nm (dB/km)	≤ 3,0 / ≤ 1,5
Útlum @ 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	-

Šířka přenosového pásma	OM5
850 / 953 / 1300 nm (MHz.km) @ LED	3500 / 1850 / 500
850 / 953 nm (MHz.km) @ LASER	4700 / 2470