


# Patch kabel Duplex LSH/APC-LC

KÓD: **P09D-LSHALC-xxx** OS2 singlemode 9/125  $\mu\text{m}$  (ITU-T G.652.D)

Pozn. : délka patch kabelu (000) se uvádí přímo v objednávce, kdy 010 = 1m, 020 = 2m, atd.

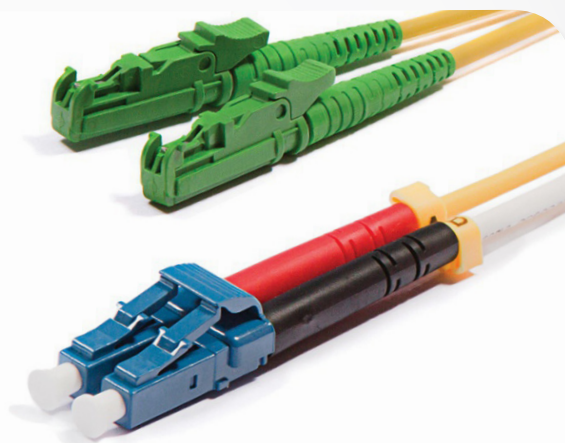

## specifikace konektoru LSH

Konektor LSH	singlemode OS2
Typ leštění	APC
Tlumení odrazu	> 65 dB
Vložený útlum	0,15 dB (typical)
Materiál ferule	keramika (zirkon)
Průměr ferule	2,5 mm
Cykly zapojení / rozpojení	min. 1000

## specifikace konektoru LC

Konektor LC	singlemode OS2
Typ leštění	PC
Tlumení odrazu	$\geq 55$ dB
Vložený útlum	0,15 dB (typical)
Materiál ferule	keramika (zirkon)
Průměr ferule	1,25 mm
Cykly zapojení / rozpojení	min. 1000

## specifikace kabelu

Typ použitého vlákna	OS2
Jmenovitý průměr jádra / pláště	9 / 125 $\mu\text{m}$
Barva	žlutá
Vnější průměr	3 mm a 2 mm
Materiál pláště	LSOH
Poloměr ohybu (statický)	45 mm
Provozní teplota	-20 °C až +70 °C
Útlum při 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	$\leq 0,4$ / $\leq 0,4$ / $\leq 0,4$