

Spojovací modul HD, Category 6A


10
Gigabit

Cat.6A
system


500
MHz

HD
HIGH DENSITY


P/N: KE-EXT-EA

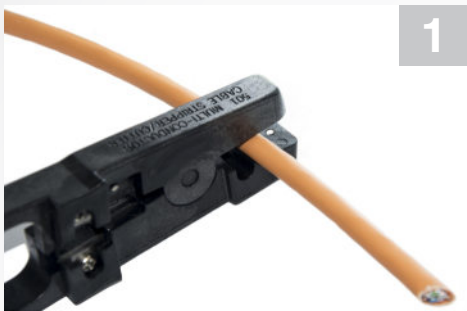


1
Odstraňte přibližně 75mm pláště instalačního kabelu.
Poznámka: Použijte nástroj na odstranění pláště

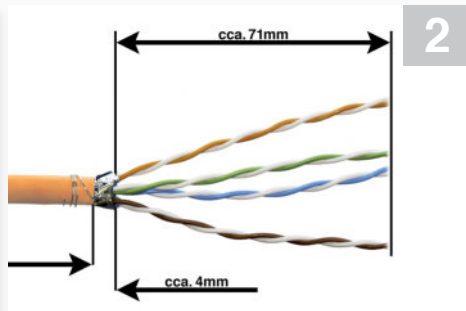

2
Okolo pláště kabelu obmotejte příložený vodič a upevněte páskou. Stínění fólie ořízněte na 4mm.

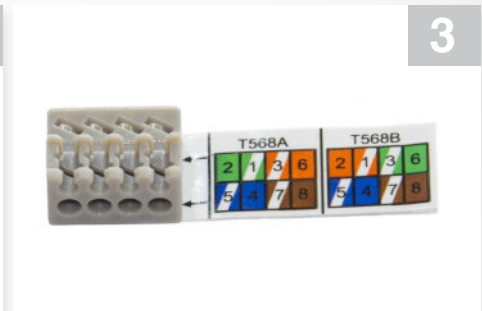

3
Kabelový manažer s barevným kódováním podle normy TIA / EIA 568 verze A a B.

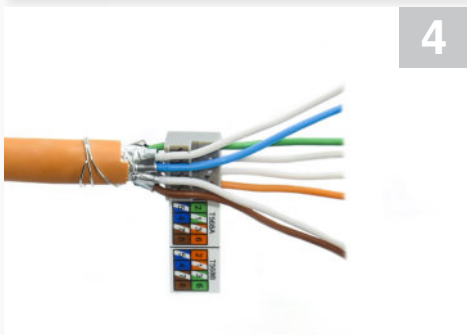


4
Uložte jednotlivé žíly párů do kabelového manažera ve správné pozici podle značek barevného kódování.




5
Ořízněte přečnávající vodiče v rovině s kabelovým manažerem.



6
Uložené vodiče v kabelovém manažerě.

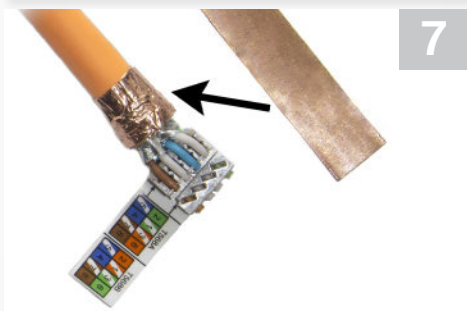

7
Nainstalujte měděný proužek.

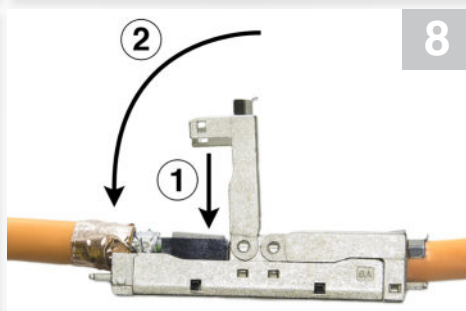

8
1. Vložte kabelový manažer do konektoru a zatlačte.
2. Zavřete víčko a stiskněte, až zaklapne.



9
Nasadte stahovací pásku a odřízněte přesahující délku.



10
Kompletně sestavená spojka.

