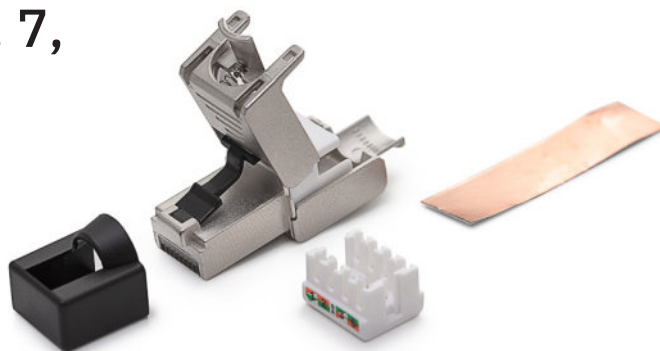


Beznástrojový konektor RJ45/s (39 mm) pro přímou montáž na instalační kabel Cat. 7_A, Cat. 7, Cat. 6_A, Cat. 6, Cat. 5E

P/N: KE-SFT45-C6A

10
GigabitCat. 6A
system500
MHzPoE
type 2

Vlastnosti

- nejkratší RJ45 beznástrojový konektor na trhu (39 mm)
- vhodný pro všechny instalační kabely Cat. 7_A, Cat. 7, Cat. 6_A, Cat. 6, Cat. 5E
- beznástrojová, rychlá a jednoduchá montáž
- vzhledem k minimální potřebné instalační hloubce vhodný zejména pro CCTV kamerové systémy a Wireless Access Pointy
- umožňuje připojení IP kamer a bezdrátových zařízení bez potřeby použití zásuvek a patch kabelů
- délka konektoru 39 mm
- v rámci systému Cat. 6A umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů včetně 10GBASE-T
- v rámci systému Cat. 6A zaručuje šířku přenosového pásma 500 MHz
- dokonale stíněný proti Alien Crosstalk a elektromagnetickému rušení

Mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na	kabel s plným jádrem od AWG 24 do AWG 22 kabely s vnějším průměrem od 5 do 7,6 mm
Materiál pouzdra	poniklovaná slitina zinku
Materiál IDC kontaktů	vysoko pevnostní fosfor-bronzová slitina
IDC reterminace	min. 5
Izolační odpor	500 MΩ min.
Kontaktní odpor	20 MΩ max.
Proudové zatížení	1,5 A
Zkušební napětí	1000 V DC, 1 min.
Teplotní rozsah	-20 °C do +70 °C