


Hrncová spojka

KÓD: PC-ES-2024



vlastnosti

- vhodná pro campusové sítě
- kapacita 240 svarů
- možnost upevnění na stěnu nebo stožár
- rychlé otevření bez použití speciálního nářadí
- těsnění realizované pomocí silikonového kroužku
- utěsnění kabelových vstupů pomocí smršťovacích trubiček
- 6 samostatných kabelových vstupů a 1 oválný kabelový vstup (pro nepřerušovaný kabel)
- osazená kazetou pro 24 svarů s možností doplnění o dalších 9 ks

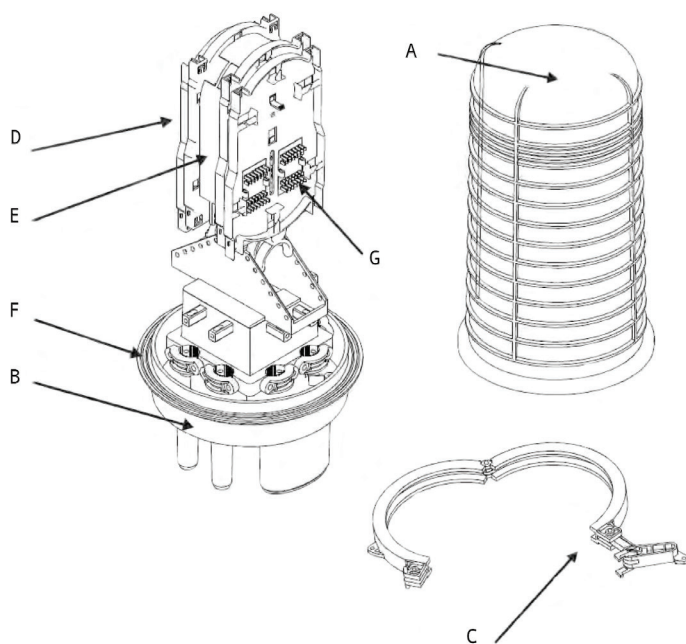

- A - kryt
 B - kabelové vstupy
 C - kruhová uzavírací objímka
 D - optické kazety
 E - držák optických kazet
 F - těsnění
 G - držák optických svarů

konstrukce

Rozměry	výška	460 mm
	průměr	225 mm
Provozní teplota	-40°C až 65°C	
Provozní tlak	70 až 106 kPa	
Kapacita	max. 240 vláken	
Počet kazet	max. 10	
Průměr instalovaného kabelu	6 mm až 17,5 mm	
Izolační odpor	> 2 x 10 ⁴ MΩ	
Elektrická pevnost	15 kV DC / 1 min	

související produkty

KÓD: PC-7212

Kazeta pro 24 svarů