
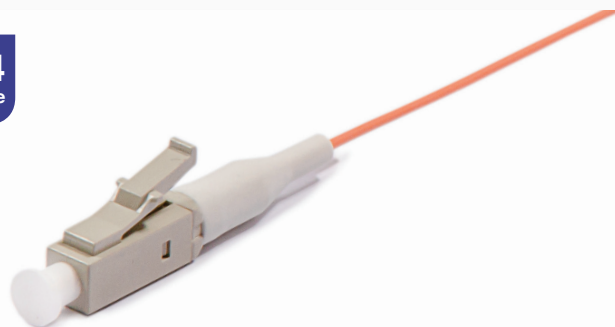


Pigtail LC

KÓD: PIG06-LC-020	OM1 multimode 62,5/125 μm
KÓD: PIG05-LC-020	OM2 multimode 50/125 μm
KÓD: PIGOM3-LC-020	OM3 multimode 50/125 μm
KÓD: PIGOM4-LC-020	OM4 multimode 50/125 μm
KÓD: PIG09-LC-020	OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

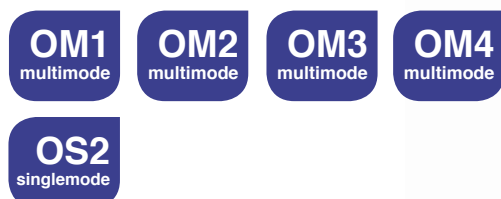

mechanické vlastnosti

Konektor LC	multimode OM1, OM2, OM3, OM4	singlemode OS2
Typ leštění	PC	PC
Tlumení odrazu	≥ 20 dB	≥ 55 dB
Vložený útlum	$\leq 0,3$ dB	0,15 dB (typical)
Délka	2 m	2 m
Materiál pláště	LSOH bezhalogenová sekundární ochrana 900 μm EASYSTRIP	
Materiál ferule	keramika (zirkon)	keramika (zirkon)
Průměr ferule	1,25 mm	1,25 mm
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Vnější průměr	900 \pm 5 μm	900 \pm 5 μm
Poloměr ohybu (statický)	10 x 0,9 mm	10 x 0,9 mm
Útlum při 850 / 1300 nm (dB/km)	$\leq 3,2 / \leq 0,8$	-
Útlum při 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	-	$\leq 0,4 / \leq 0,4 / \leq 0,4$
Šířka přenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km)	$\geq 500 / \geq 500$	-

související produkty

KÓD: RAB-FO-X37-SL	Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptéry
KÓD: KE-LC-MM	LC-LC adaptér
KÓD: RAB-FO-X04	Kazeta pro 16 svarů
KÓD: F11002	Ochrana svarů