


Pigtail SC/APC

KÓD: **PIG09-SCA-020** OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

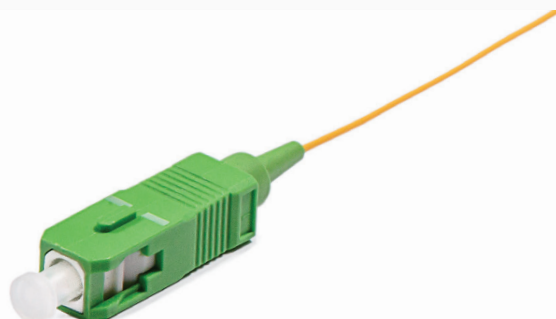

mechanické vlastnosti

Konektor SC/APC	singlemode OS2
Typ leštění	APC
Tlumení odrazu	> 65 dB
Vložený útlum	0,15 dB (typical)
Délka	2 m
Materiál pláště	LSOH bezhalogenová sekundární ochrana 900 μm EASySTRIP
Materiál ferule	keramika (zirkon)
Průměr ferule	2,5 mm
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Vnější průměr	900±5 μm
Poloměr ohybu (statický)	10 x 0,9 mm
Útlum při 850 / 1300 nm (dB/km)	-
Útlum při 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4
Šířka přenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km)	-

súvisiace produkty

KÓD: RAB-FO-X37-SL	Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptéry
KÓD: KE-SCA-SM	SC/APC-SC/APC adaptér
KÓD: RAB-FO-X04	Kazeta pro 16 svarů
KÓD: F11002	Ochrana svarů