

Dvoudílný nástěnný 19" rozvaděč RBA AD

P/N: RBA-xx-AD5-CAY-A1

P/N: RBA-xx-AD6-CAY-A1

Vlastnosti

- svařovaný rozvaděč s krytím IP20
- odklápěcí zadní část umožňuje lehký přístup k nainstalovaným zařízením zezadu
- dveře z bezpečnostního tvrzeného kouřového skla (standard)
- možnost dodání celoplechových nebo perforovaných dveří s propustností vzduchu 80 %
- posuvné vertikální lišty
- zadní vertikální lišty pevné
- rám a všechny oddělitelné části jsou propojeny zemnicími kabely
- kabelové vstupy, kryté vylamovacími záslepkami, se nachází na zadní stěně a další jsou umístěny v horní a spodní stěně rozvaděče
- protiprachový kartáč k utěsnění využitých kabelových vstupů (1 ks)
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (8 ks)



Kódy produktů

Přední dveře

RBA-xx-xxx-xAY-A1

A — dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem (standard)

C — celoplechové dveře

L — perforované dveře

Barva



RBA-xx-xxx-xAY-A1

C — šedá RAL 7035 (standard)

B — černá RAL 9005

Povrch

strukturovaný, matný

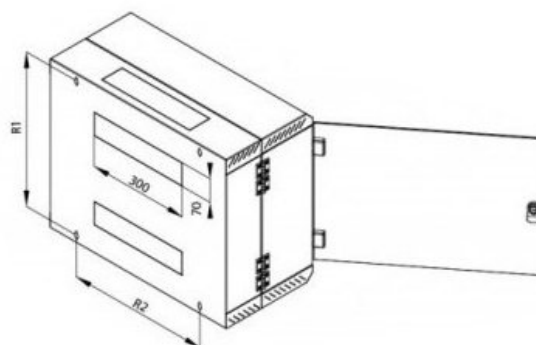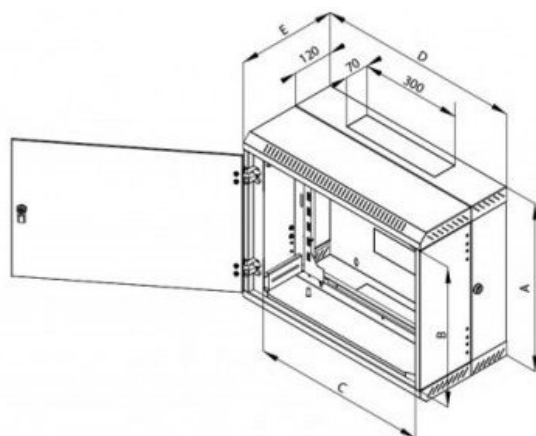

Parametry AD5

Hloubka 515 mm, šířka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
4U	P/N: RBA-04-AD5-CAY-A1	280	175	516	600	515	15,1	20
6U	P/N: RBA-06-AD5-CAY-A1	370	265	516	600	515	16,9	20
9U	P/N: RBA-09-AD5-CAY-A1	500	395	516	600	515	20,1	25
12U	P/N: RBA-12-AD5-CAY-A1	635	530	516	600	515	23,5	25
15U	P/N: RBA-15-AD5-CAY-A1	770	665	516	600	515	27,0	30
18U	P/N: RBA-18-AD5-CAY-A1	900	795	516	600	515	30,1	30

Parametry AD6

Hloubka 615 mm, šířka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
4U	P/N: RBA-04-AD6-CAY-A1	280	175	516	600	615	17,0	20
6U	P/N: RBA-06-AD6-CAY-A1	370	265	516	600	615	18,9	20
9U	P/N: RBA-09-AD6-CAY-A1	500	395	516	600	615	22,4	25
12U	P/N: RBA-12-AD6-CAY-A1	635	530	516	600	615	25,9	25
15U	P/N: RBA-15-AD6-CAY-A1	770	665	516	600	615	29,3	30
18U	P/N: RBA-18-AD6-CAY-A1	900	795	516	600	615	33,2	30