

# Stojanový 19" rozvaděč kompaktní RMA

P/N: RMA-xx-A66-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A68-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A69-CAY-N1
P/N: RMA-xx-A61-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A60-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A62-CAY-N1
P/N: RMA-xx-A86-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A88-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A89-CAY-N1
P/N: RMA-xx-A81-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A80-CAY-N1	P/N: RMA-xx-A82-CAY-N1

## Vlastnosti

- rozvaděč se svařovaným skeletem a s krytím IP20
- jednokřídlé přední dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem (standard)
- možnost dodání jednokřídlých i doukřídlých celoplechových nebo perforovaných dveří s propustností vzduchu 80 %
- odnímatelná a uzamykatelná zadní stěna a bočnice (standard)
- možnost nahrazení zadní stěny dveřmi ve stejných variantách jako v případě předních dveří
- posuvné přední a zadní vertikální lišty
- rám a všechny oddělitelné části propojeny zemnicími kabely
- kabelové vstupy, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí na zadní stěně, ve střeše a v podlaze rozvaděče
- otvory pro montáž ventilačních jednotek, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí ve střeše a v podlaze rozvaděče
- nivelační nožičky (standard)
- možnost doobjednání koleček, výběr konkrétního typu je potřebné konzultovat s ohledem na míru celkového zatížení rozvaděče
- možnost doobjednání podstavce s filtrem RAB-PO-XXX-XD, RAC-PO-XXX-XD
- možnost přestavení vertikálních lišt z 19" na 21" nebo 23" (platí pouze pro rozvaděče o šířce 800 mm)
- protiprachový kartáč k utěsnění využitého kabelového vstupu (1 ks)
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (16 ks)



## Kódy produktu

### Přední dveře

RMA-xx-xxx-xAY-Nx

- A – jednokřídlé dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem (standard)
- C – celoplechové dveře
- L – perforované dveře
- E – dvojitě dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem
- F – dvojitě celoplechové dveře
- G – dvojitě perforované dveře

### Barva

RMA-xx-xxx-xAY-Nx

- C – šedá RAL7035 (standard)
- B – černá RAL9005


### Nosnost

RMA-xx-xxx-xAY-Nx

1 - 800 kg (standard)

### Povrch

strukturovaný, matný

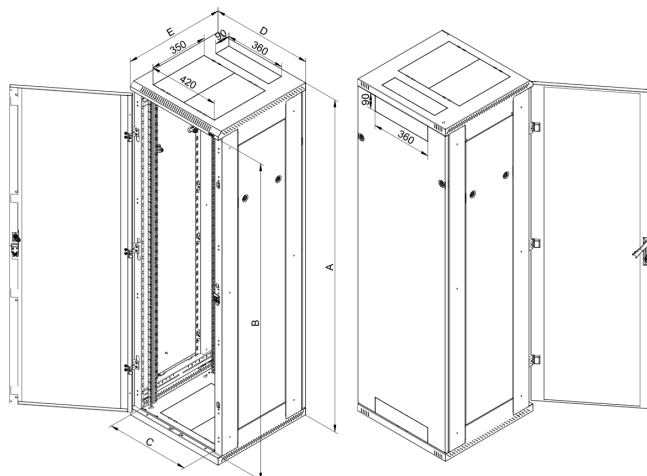

### Parametry A66

Šířka 600 mm, hloubka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A66-CAY-N1	770	668	487	600	600	34,7	800
18U	P/N: RMA-18-A66-CAY-N1	900	798	487	600	600	39,0	800
22U	P/N: RMA-22-A66-CAY-N1	1080	978	487	600	600	44,4	800
27U	P/N: RMA-27-A66-CAY-N1	1300	1198	487	600	600	51,4	800
32U	P/N: RMA-32-A66-CAY-N1	1525	1423	487	600	600	58,6	800
37U	P/N: RMA-37-A66-CAY-N1	1750	1648	487	600	600	65,8	800
42U	P/N: RMA-42-A66-CAY-N1	1970	1868	487	600	600	72,7	800
45U	P/N: RMA-45-A66-CAY-N1	2105	2003	487	600	600	77,0	800
47U	P/N: RMA-47-A66-CAY-N1	2194	2092	487	600	600	79,7	800

### Parametry A68

Šířka 600 mm, hloubka 800 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A68-CAY-N1	770	668	487	600	800	39,9	800
18U	P/N: RMA-18-A68-CAY-N1	900	798	487	600	800	44,5	800
22U	P/N: RMA-22-A68-CAY-N1	1080	978	487	600	800	50,6	800
27U	P/N: RMA-27-A68-CAY-N1	1300	1198	487	600	800	58,2	800
32U	P/N: RMA-32-A68-CAY-N1	1525	1423	487	600	800	66,1	800
37U	P/N: RMA-37-A68-CAY-N1	1750	1648	487	600	800	74,1	800
42U	P/N: RMA-42-A68-CAY-N1	1970	1868	487	600	800	81,8	800
45U	P/N: RMA-45-A68-CAY-N1	2105	2003	487	600	800	86,5	800
47U	P/N: RMA-47-A68-CAY-N1	2194	2092	487	600	800	89,5	800

**Parametry A69**

Šířka 600 mm, hloubka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A69-CAY-N1	770	668	487	600	900	44,0	800
18U	P/N: RMA-18-A69-CAY-N1	900	798	487	600	900	49,1	800
22U	P/N: RMA-22-A69-CAY-N1	1080	978	487	600	900	55,8	800
27U	P/N: RMA-27-A69-CAY-N1	1300	1198	487	600	900	64,3	800
32U	P/N: RMA-32-A69-CAY-N1	1525	1423	487	600	900	73,0	800
37U	P/N: RMA-37-A69-CAY-N1	1750	1648	487	600	900	81,8	800
42U	P/N: RMA-42-A69-CAY-N1	1970	1868	487	600	900	90,3	800
45U	P/N: RMA-45-A69-CAY-N1	2105	2003	487	600	900	95,5	800
47U	P/N: RMA-47-A69-CAY-N1	2194	2092	487	600	900	98,8	800

**Parametry A61**

Šířka 600 mm, hloubka 1000 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A61-CAY-N1	770	668	487	600	1000	46,6	800
18U	P/N: RMA-18-A61-CAY-N1	900	798	487	600	1000	51,9	800
22U	P/N: RMA-22-A61-CAY-N1	1080	978	487	600	1000	58,9	800
27U	P/N: RMA-27-A61-CAY-N1	1300	1198	487	600	1000	67,8	800
32U	P/N: RMA-32-A61-CAY-N1	1525	1423	487	600	1000	76,9	800
37U	P/N: RMA-37-A61-CAY-N1	1750	1648	487	600	1000	86,0	800
42U	P/N: RMA-42-A61-CAY-N1	1970	1868	487	600	1000	94,9	800
45U	P/N: RMA-45-A61-CAY-N1	2105	2003	487	600	1000	100,3	800
47U	P/N: RMA-47-A61-CAY-N1	2194	2092	487	600	1000	103,8	800

**Parametry A60**

Šířka 600 mm, hloubka 1100 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A60-CAY-N1	770	668	487	600	1100	49,5	800
18U	P/N: RMA-18-A60-CAY-N1	900	798	487	600	1100	54,7	800
22U	P/N: RMA-22-A60-CAY-N1	1080	978	487	600	1100	62,0	800
27U	P/N: RMA-27-A60-CAY-N1	1300	1198	487	600	1100	71,3	800
32U	P/N: RMA-32-A60-CAY-N1	1525	1423	487	600	1100	80,7	800
37U	P/N: RMA-37-A60-CAY-N1	1750	1648	487	600	1100	90,2	800
42U	P/N: RMA-42-A60-CAY-N1	1970	1868	487	600	1100	99,5	800
45U	P/N: RMA-45-A60-CAY-N1	2105	2003	487	600	1100	105,1	800
47U	P/N: RMA-47-A60-CAY-N1	2194	2092	487	600	1100	108,7	800

### Parametry A62

Šířka 600 mm, hloubka 1200 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A62-CAY-N1	770	668	487	600	1200	51,8	800
18U	P/N: RMA-18-A62-CAY-N1	900	798	487	600	1200	57,5	800
22U	P/N: RMA-22-A62-CAY-N1	1080	978	487	600	1200	65,1	800
27U	P/N: RMA-27-A62-CAY-N1	1300	1198	487	600	1200	74,7	800
32U	P/N: RMA-32-A62-CAY-N1	1525	1423	487	600	1200	84,6	800
37U	P/N: RMA-37-A62-CAY-N1	1750	1648	487	600	1200	94,5	800
42U	P/N: RMA-42-A62-CAY-N1	1970	1868	487	600	1200	104,1	800
45U	P/N: RMA-45-A62-CAY-N1	2105	2003	487	600	1200	109,9	800
47U	P/N: RMA-47-A62-CAY-N1	2194	2092	487	600	1200	113,7	800

### Parametry A86

Šířka 800 mm, hloubka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A86-CAY-N1	770	668	687	800	600	46,5	800
18U	P/N: RMA-18-A86-CAY-N1	900	798	687	800	600	51,1	800
22U	P/N: RMA-22-A86-CAY-N1	1080	978	687	800	600	57,2	800
27U	P/N: RMA-27-A86-CAY-N1	1300	1198	687	800	600	64,9	800
32U	P/N: RMA-32-A86-CAY-N1	1525	1423	687	800	600	72,8	800
37U	P/N: RMA-37-A86-CAY-N1	1750	1648	687	800	600	80,7	800
42U	P/N: RMA-42-A86-CAY-N1	1970	1868	687	800	600	88,4	800
45U	P/N: RMA-45-A86-CAY-N1	2105	2003	687	800	600	93,1	800
47U	P/N: RMA-47-A86-CAY-N1	2194	2092	687	800	600	96,1	800

### Parametry A88

Šířka 800 mm, hloubka 800 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A88-CAY-N1	770	668	687	800	800	54,5	800
18U	P/N: RMA-18-A88-CAY-N1	900	798	687	800	800	59,5	800
22U	P/N: RMA-22-A88-CAY-N1	1080	978	687	800	800	66,2	800
27U	P/N: RMA-27-A88-CAY-N1	1300	1198	687	800	800	74,6	800
32U	P/N: RMA-32-A88-CAY-N1	1525	1423	687	800	800	83,2	800
37U	P/N: RMA-37-A88-CAY-N1	1750	1648	687	800	800	91,9	800
42U	P/N: RMA-42-A88-CAY-N1	1970	1868	687	800	800	100,3	800
45U	P/N: RMA-45-A88-CAY-N1	2105	2003	687	800	800	105,4	800
47U	P/N: RMA-47-A88-CAY-N1	2194	2092	687	800	800	108,8	800

**Parametry A89**

Šířka 800 mm, hloubka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A89-CAY-N1	770	668	687	800	900	59,8	800
18U	P/N: RMA-18-A89-CAY-N1	900	798	687	600	900	65,3	800
22U	P/N: RMA-22-A89-CAY-N1	1080	978	687	600	900	72,6	800
27U	P/N: RMA-27-A89-CAY-N1	1300	1198	687	600	900	81,9	800
32U	P/N: RMA-32-A89-CAY-N1	1525	1423	687	600	900	91,3	800
37U	P/N: RMA-37-A89-CAY-N1	1750	1648	687	600	900	100,9	800
42U	P/N: RMA-42-A89-CAY-N1	1970	1868	687	600	900	110,0	800
45U	P/N: RMA-45-A89-CAY-N1	2105	2003	687	600	900	115,7	800
47U	P/N: RMA-47-A89-CAY-N1	2194	2092	687	600	900	119,3	800

**Parametry A81**

Šířka 800 mm, hloubka 1000 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A81-CAY-N1	770	668	687	800	1000	63,7	800
18U	P/N: RMA-18-A81-CAY-N1	900	798	687	800	1000	69,4	800
22U	P/N: RMA-22-A81-CAY-N1	1080	978	687	800	1000	77,0	800
27U	P/N: RMA-27-A81-CAY-N1	1300	1198	687	800	1000	86,6	800
32U	P/N: RMA-32-A81-CAY-N1	1525	1423	687	600	1000	96,5	800
37U	P/N: RMA-37-A81-CAY-N1	1750	1648	687	800	1000	106,4	800
42U	P/N: RMA-42-A81-CAY-N1	1970	1868	687	800	1000	116,0	800
45U	P/N: RMA-45-A81-CAY-N1	2105	2003	687	800	1000	121,8	800
47U	P/N: RMA-47-A81-CAY-N1	2194	2092	687	800	1000	125,6	800

**Parametry A80**

Šířka 800 mm, hloubka 1100 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
15U	P/N: RMA-15-A80-CAY-N1	770	668	687	800	1100	67,8	800
18U	P/N: RMA-18-A80-CAY-N1	900	798	687	800	1100	73,4	800
22U	P/N: RMA-22-A80-CAY-N1	1080	978	687	800	1100	81,3	800
27U	P/N: RMA-27-A80-CAY-N1	1300	1198	687	800	1100	91,3	800
32U	P/N: RMA-32-A80-CAY-N1	1525	1423	687	800	1100	101,5	800
37U	P/N: RMA-37-A80-CAY-N1	1750	1648	687	800	1100	111,7	800
42U	P/N: RMA-42-A80-CAY-N1	1970	1868	687	800	1100	121,7	800
45U	P/N: RMA-45-A80-CAY-N1	2105	2003	687	800	1100	127,7	800
47U	P/N: RMA-47-A80-CAY-N1	2194	2092	687	800	1100	131,7	800

## Parametry A82

Šířka 800 mm, hloubka 1200 mm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
<b>15U</b> P/N: RMA-15-A82-CAY-N1	770	668	687	800	1200	71,5	800
<b>18U</b> P/N: RMA-18-A82-CAY-N1	900	798	687	800	1200	77,7	800
<b>22U</b> P/N: RMA-22-A82-CAY-N1	1080	978	687	800	1200	85,9	800
<b>27U</b> P/N: RMA-27-A82-CAY-N1	1300	1198	687	800	1200	96,2	800
<b>32U</b> P/N: RMA-32-A82-CAY-N1	1525	1423	687	800	1200	106,8	800
<b>37U</b> P/N: RMA-37-A82-CAY-N1	1750	1648	687	800	1200	117,4	800
<b>42U</b> P/N: RMA-42-A82-CAY-N1	1970	1868	687	800	1200	127,7	800
<b>45U</b> P/N: RMA-45-A82-CAY-N1	2105	2003	687	800	1200	134,0	800
<b>47U</b> P/N: RMA-47-A82-CAY-N1	2194	2092	687	800	1200	138,1	800