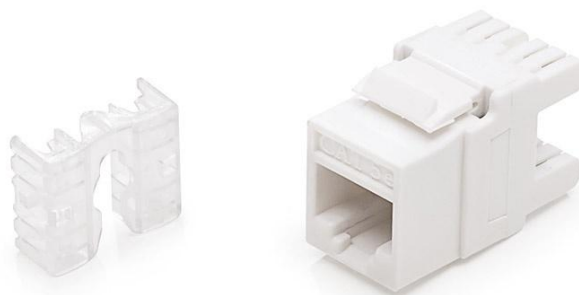


Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u

P/N: KEJ-C5E-U-WH

 1
Gigabit

Cat. 5E

 100
MHz


Vlastnosti

- jednoduchá a rychlá montáž s použitím 110 nebo Krone narážecího nástroje
- duální konektorovací blok 110 / LSA
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů včetně 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 100 MHz
- není chráněn vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek, podlahových krabic a žlabových systémů

Použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Mechanické vlastnosti

Vhodný na montáž na kabely		s plným jádrem od AWG 26 do AWG 22
Potřebná instalační hloubka		pro zásuvky se šikmým vstupem 15 - 30 mm pro zásuvky s přímým vstupem 30 mm
Cykly zapojení / rozpojení		min. 750
Teplotní rozsah	při provozu	-40°C až +85°C
	při instalaci	0°C až +70°C
IDC reterminace		min. 20
Materiál kontaktů		fosfor-bronzové pozlacení s vrstvou 3 μ zlata

Elektrické vlastnosti při 20°C

Proudové zatížení	1,5 A max
Kontaktní odpor pružných kontaktů	20 mΩ max
Elektrická pevnost	1000 Vac / 1 minuta
Izolační odpor	500 MΩ při 500 V DC